


ODISA 2530


25-30 m³/hr / 32-40 yd³/hr

ESPECIFICACIONES

- Celdas de carga
- Transportador sin fin con tolva rompesacos
- Silo autoerigible opcional
- Precableado y probado
- Según norma DPMB
- Otras opciones

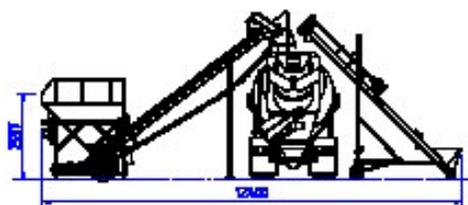

ESPECIFICACIONES

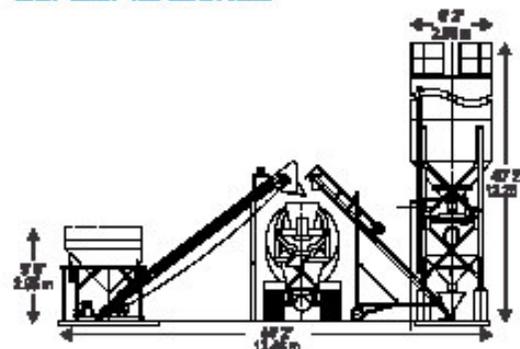

Con opciones de:

- Silo estacionario
- Silo móvil
- Silo autoerigible
- *Capacidad opcional



ODISA 2530 CON SILO

ODISA

CONCRETE EQUIPMENT
SINCE 1976

Para producir concreto, en lugares remotos de difícil acceso. Ideal para obras como canales de riego, cimentaciones de torres de alta tensión, piso firme, etc.

*Con opciones de báscula para cemento, silos estacionarios, móviles y autoerigibles.